


## SPG-300 / SPG-400 CNC

- ー当社独自のメカニズム設計にCNCの技術を加えて超微低速（毎分0.1マイクロン）
- テーブル表面には※サーメット溶射を取り入れる事により摩耗を防ぎワークの脱着が容易にできます。  
（※サーメット……表面硬度ビッカース1100HV）



仕様 Model :		SPG-300 CNC	SPG-400 CNC
加工物最大高さ		80mm(MAX400mm)	80mm(MAX400mm)
加工物振り径		φ360mm	φ450mm
マグネットチャック径		φ315mm	φ420mm
砥石ダイヤモンド外径		φ180mm	φ230mm
テーブル回転数		2~30min <sup>-1</sup>	2~30min <sup>-1</sup>
スピンドル回転数		2600min <sup>-1</sup>	1800min <sup>-1</sup>
自動切込速度		0.1μm~1mm/min	0.1μm~1mm/min
砥石軸昇降早送り速度		100mm/min	100mm/min
使用電動機	主軸用	標準1.5kw	標準3.7kw
	テーブル用	120w	0.4kw
	クーラントポンプ	100w	100w
機械寸法	横	1600mm	1100mm
	巾	1050mm	915mm
	高	1950mm	1500mm
機械重量		780kg	900kg

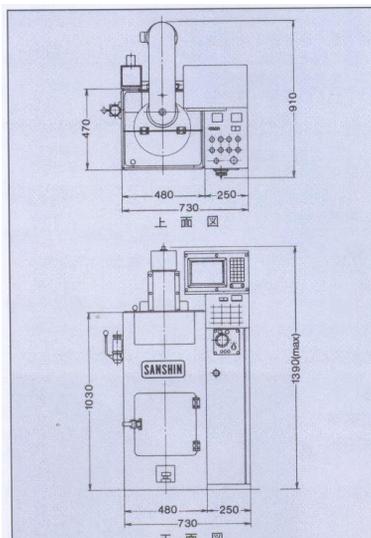